



產品規格

規格

型 式	SLDJ001-U-E
定 格 電 壓	DC24V
定 格 電 流	35mA±10%
使用電壓範圍	DC16V~DC32V
固 定 力	250N (可調節0~784.5N)
使用溫度範圍	-10℃~40℃
作 動 形 態	通電作動型
再鎖防止方式	電氣方式
凸出調節範圍	15mm~45mm
導 線	耐熱線0.5mm ²
埋入式接線盒	大型四角接線盒




圖示說明

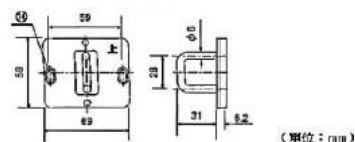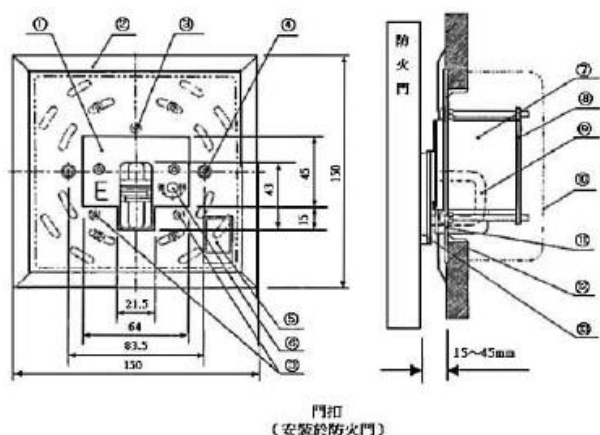

① 接觸頂板	⑧ 本體背板
② 裝飾蓋板	⑨ 保持門扣
③ 凸出調節螺絲	⑩ 大型四角接線盒 (淺或深)
④ 裝飾板調節螺絲	⑪ 安裝板
⑤ 出廠合格標籤	⑫ 2個開關蓋用接線盒 (122×122×13)
⑥ 調節螺絲用孔	⑬ 門扣底座
⑦ 本體	⑭ 安裝孔

接線參考

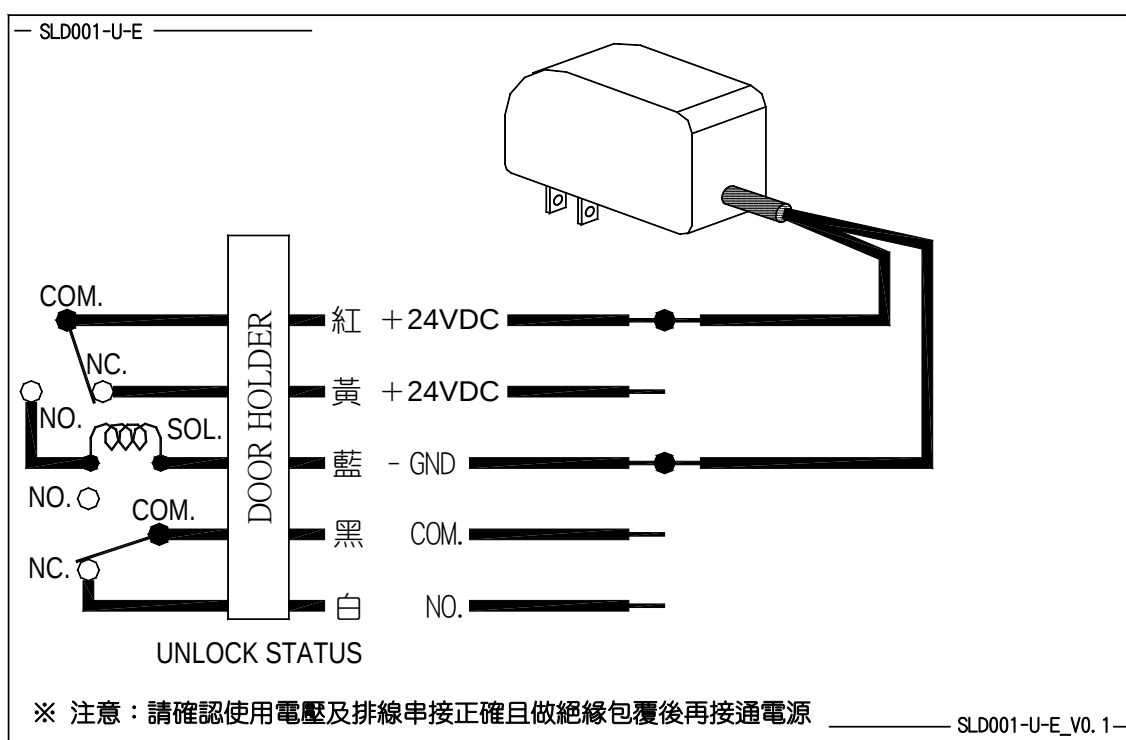

自動閉鎖裝置(通電釋放型) _簡易說明書

型 號：SLDJ001-U-E 型

使用電壓：24VDC/35mA±10%

保 持 力：250N=25.5kgf (可調 0~784N=0~80kgf)

功能說明：

1. 鎖扣釋放方式：

- 通電致動->即通電來釋放鎖扣
- 外力致動->即強行將鎖扣拉開(可調 0~784N=0~80kgf)

2. 接線說明：(有極性不可接反)

- 紅線：+24VDC
- 藍線：-GND
- 黃線(訊號線)：M. SW1-NC(可接單色 LED-紅或警鈴)；當鎖扣釋放時 M. SW1-NC 導通，會有+24VDC 輸出
- 黑線(鎖訊線)：M. SW2-COM
- 白線(鎖訊線)：M. SW2-NC

