

# MCM66



小而驚人的300kg大拉力

適用於各種機櫃和信箱使用

通電開門型，有效符合節能減碳之需求

亦適用於滑軌式移門及單向或雙向式門扇

在緊急狀況下可用9V電池開門（選購PCB）


## 接線說明

紅—— DC12V +  
黑—— DC12V -  
黃—— 門/鎖信號(D/LSS)  
黃—— 門/鎖信號(D/LSS)

## 產品規格



|          |                 |         |
|----------|-----------------|---------|
| 安裝場所     | 室內              |         |
| 電壓       | DC12V           |         |
| 電流       | 520mA           |         |
| 門信號(DSS) | 共用式信號           |         |
| 鎖信號(LSS) |                 |         |
| 鎖體尺寸     | 66 X 23 X 23 mm | ※不含L型邊板 |
| 鐵板尺寸     | 66 X 23 X 15 mm | ※不含I型邊板 |
| 鎖體重量     | 113g            |         |
| 鐵板重量     | 60g             |         |
| 拉力       | 300KG           |         |

## 產品尺寸圖

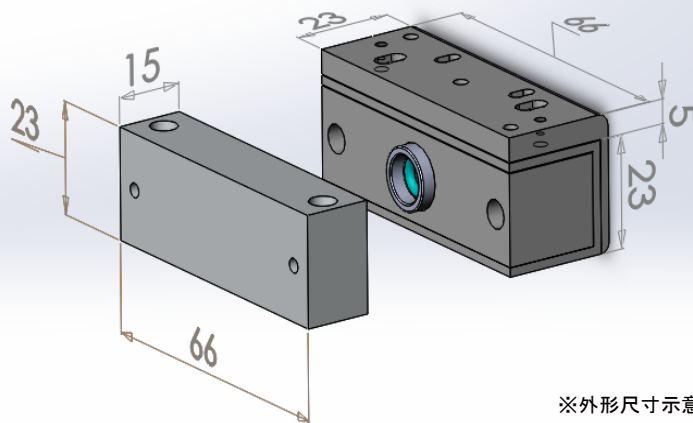


※外形尺寸示意圖

## 產品安裝示意圖

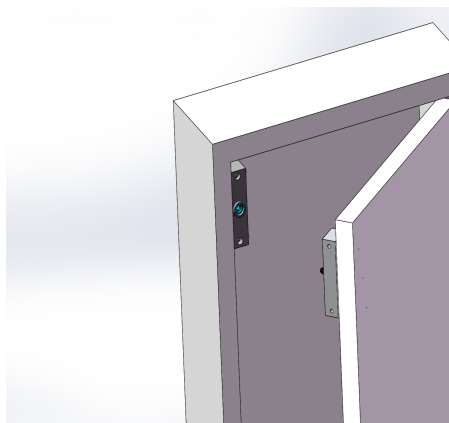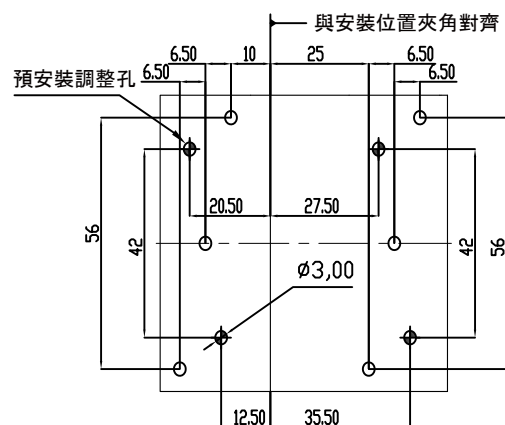

※信箱及單向式門扇

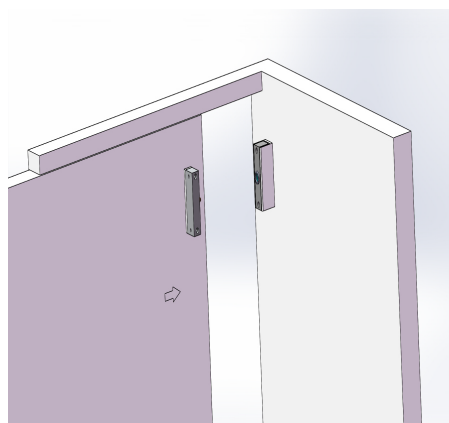

※滑軌式移門