

DH501 SERIES

Fail-Safe / Power to lock

磁力門扣/門吸 (牆上型外露式安裝)



DH501



S-AP702
60L*60W*
55.5H mm
(預設)



S-AP702E
外徑Ø92mm
內徑Ø63.3mm*
24~28.7Hmm




S-AP702F
60L*60W*24H mm



S-AP702G
60L*60W*
93.6~102.6H mm

▼ 產品資訊

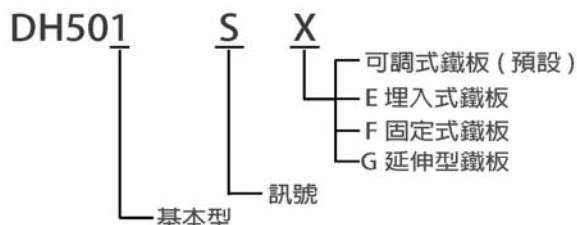

產品型號：

- DH501：牆上型防煙門扣，搭配可調式鐵板
- DH501S：牆上型，附訊號，搭配可調式鐵板
- DH501F：牆上型，搭配固定式鐵板


▼ 產品規格

- 拉力：約 100 磅
- 內建突波吸收器
- 訊號：選購
- 電壓：12V / 24 VDC 可調整
- 電流：100mA / 12 VDC
50mA / 24 VDC

▼ 特色

- 適用於大型建築的防火門 / 逃生門
- 當偵測器偵測到火災或緊急狀況時，會傳訊號使防煙門扣將吸附的鐵板放掉，讓門弓器將門關起來，防止濃煙蔓延至其他區域
- 可選用可調式 / 固定式 / 延伸式 / 埋入式的鐵板（依安裝需要）

- DH501 : 80L*80W*37H mm

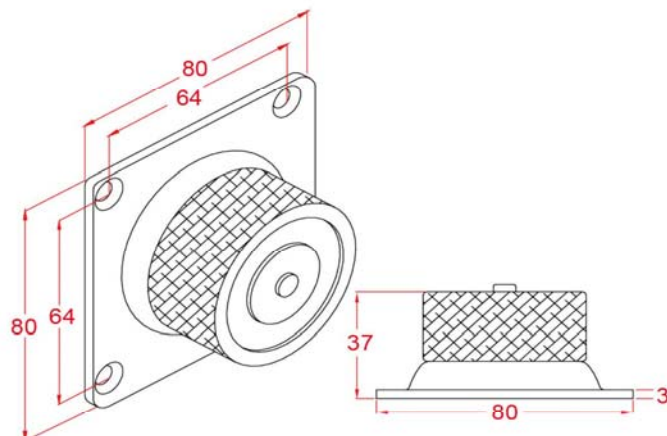


▼ 鐵板安裝方式

- 可調式鐵板（預設）：適用於牆壁和 90 度打開的門之間的角度完全沒有平行的安裝環境



▼ 應用方式

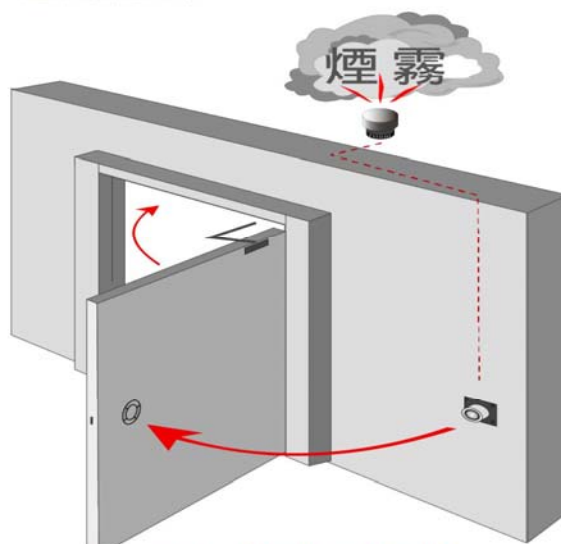

DH501 牆上型安裝



DH503 SERIES

Fail-Safe / Power to lock

磁力門扣/門吸 (外露加長型/附釋放開關)



S-AP702
60L*60W*
55.5H mm
(預設)



S-AP702E
外徑Ø92mm
內徑Ø63.3mm*
24~28.7Hmm




S-AP702F
60L*60W*24H mm



S-AP702G
60L*60W*
93.6~102.6H mm

▼ 產品資訊

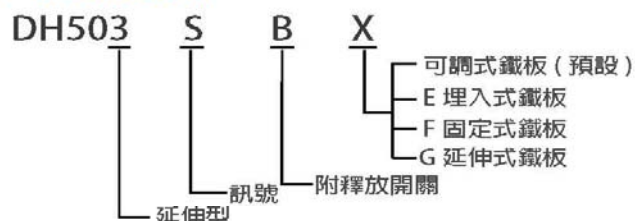

產品型號：

- DH503：牆上安裝，延伸型，搭配可調式鐵板
- DH503S：牆上安裝，延伸型，搭配可調式鐵板，有訊號
- DH503F：牆上安裝，延伸型，搭配固定式鐵板
- DH503B：牆上安裝，延伸型，搭配可調式鐵板，附釋放開關


▼ 產品規格

- 拉力：約 100 磅
- 內建突波吸收器
- 訊號：選購
- 電壓：12 / 24VDC 可調整
- 電流：100mA / 12VDC, 50mA / 24 VDC


▼ 特色

- 適用於大型建築的防火門 / 逃生門
- 當偵測器偵測到火災或緊急狀況時，會傳訊號使防煙門扣將原本吸附著的鐵板放掉，讓門弓器將門關起來，防止濃煙蔓延至其他區域
- 釋放開關：在非緊急狀態下使門扣讓門關起 (例：功能測試時 / 只限 DH503B)
- 可選用可調式 / 固定式 / 延伸式 / 埋入式的鐵板 (依安裝需要)


- DH503 : 80L*80W*97H mm

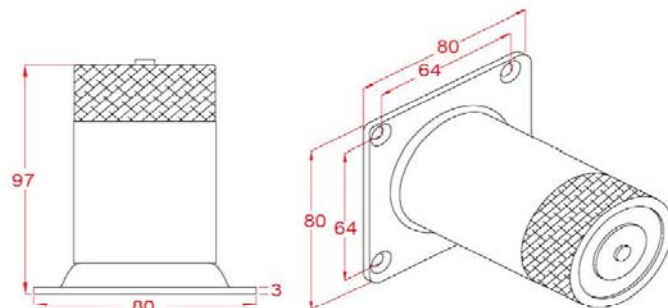

- DH503B : 80L*80W*97H mm

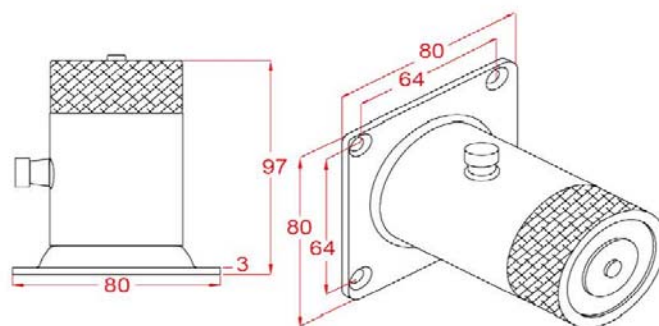

▼ 鐵板安裝方式

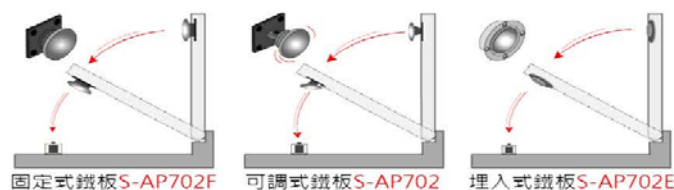

▼ 應用方式

